UNI-PEX

ユニペックス 選挙用

放　送　設　備

選挙シーンで選ばれる信頼と実績

Splash-proof
「防滴形」
ワイヤレスマイク

「信頼に技術とノウハウで応える」
No.1 ANSWER

ALL-in One
「フル機能」
ミキサーアンプ

NEW

「使い手優先」設計
ミキサーアンプ

「小型・省電力」
Digital
パワーアンプ

NEW
特許出願中

「やさしく届ける」
斬新的設計
ホーンスピーカー

Speaker for the "選挙" ユニペックスは候補者様

新設計「M.I.D」「Twist&Turn」斬新的構造
「ポリアミドナイロン」「ネオジウム」新素材採用

■ホーン設計概念図

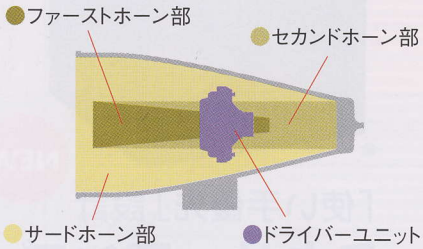

「やさしく届ける」
斬新的構造と新素材

NEW
特許出願中

オールニュー
ホーンスピーカー H-511/80
防塵・防水性能：IPX5

M.I.D

Twist&Turn

●ドライバーユニットを中央に配置。優れた重量バランス「M.I.D」デビュー。

Polyamide Glass Fiber ホーン本体の材質と構造をゼロから見直し、ミドルクラススピーカーに最適なガラス繊維強化ポリアミドナイロンを採用。ネオジウムマグネット採用の小形・軽量ドライバーユニットを中央に配置。完璧なバランスで走行時の様々な状況にも安心です。 Neodymium ND

●ツィスト&ターン構造のホーン設計により、音響特性を大幅向上。

ホーンの構造は本体スペースを有効に利用できるツイスト&ターン構造を採用。従来のレフレックス方式に比べ、飛躍的にホーンロード長を延ばすことができ、理想的な音響特性を実現しました。聞き手に不快感を与えず、やさしくメッセージを届けることができます。

キメ細かい操作機能を迅速に、機動力を発揮するリモコン方式。ミキサー NXシリーズ。

スーパーマルチタイプ
ミキサーアンプ NX-9500
NEW

NX-9500設置例(SDU-200組込み時)

ミキサーアンプNX-9500はコンパクトボディーに多機能、多入力を備えた車載用ミキサーです。4スピーカーを個別に動作コントロールできるスピーカーセレクター。3ポイントのイコライザーで音質を自由自在にコントロール。オプションプラスで有線マイク3本、ワイヤレスマイク（800/300MHz帯）2本まで使用可能。SDレコーダーユニット搭載によりMP3録再機能も追加できます。またリモートミキサーNX-R303を追加接続することで有線マイクを最大3本まで増設でき、幅広い用途に対応することができます。

ハンディタイプ
リモートミキサー NX-R303
NEW

リモートミキサーNX-R303は車内のどこにでもすぐ移動できるハンディサイズ。センターコンソール上、グローブボックス上、座席上などでマイク2本＋1（マイクまたはラインのいずれか切換）の音量調節と車上の2スピーカー（前後）を個別に動作コントロールできます。NX-9500に増設してサブミキサーとしても使用可能。

近日発売 NEW

MP3／録音・再生 SD
SDレコーダー付ミキサー NX-600S

SDレコーダー付ミキサーNX-600Sは優れた音質のSD再生は勿論、マイク入力や外部入力を利用して直接録音も楽々。コンパクトなDINサイズで取付場所を選びません。

気配りが必要なスピーカーをワンタッチでコントロール。

静かな病院・学校近辺、住宅密集地、そしてビル街の谷間での放送など選挙カーの置かれる状況は様々です。ユニペックス選挙用放送設備（NX-9500、NX-R303使用時）はスピーカーのON／OFFの動作コントロールができます。スピーカーを最適に選択することにより、耳障りな反響音やハウリングなどを防止して、街の環境にふさわしい気配りができます。

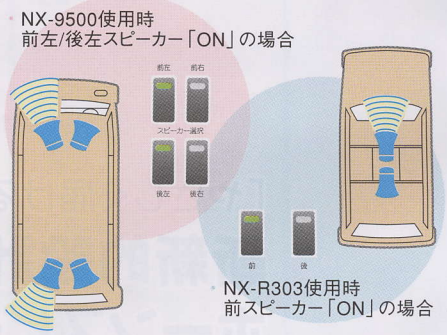

（NX-9500は全スピーカーの動作切替え、NX-R303はスピーカー前後2系統の動作切替えです。SDレコーダー付ミキサーNX-600Sはスピーカー切替えできません。）

の信頼に技術とノウハウで応える No.1 アンサー

「ハッキリ伝える」
強靭一体構造

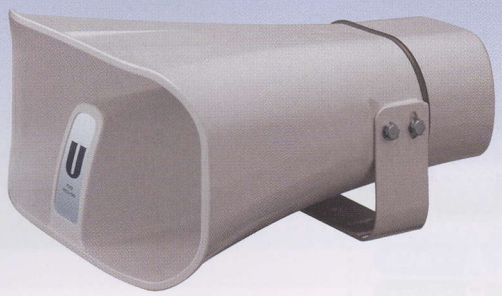

ハード&ビューティー
ホーンスピーカー
H-542/200
H-542/100
防塵・防水性能：IPX5

「快音質」をコンセプトに設計した親しみあるスピーカーフォルム。

ホーン部とレフレクター部を一体化することで、大出力にビクともしない強靭な構造を実現。大出力の放送も余裕を持ってはっきり、心地良く伝えることができます。正面のレフレクター部先端は威圧感のないスロープデザインの採用で、視覚的にも親しみとやさしさが溢れ出ています。

■ホーン設計概念図

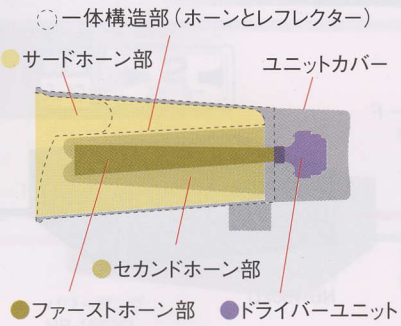

ふれあい活動を支える高感度ワイヤレスシステム。

有権者とより近くでふれあうコミュニケーションは親しみを生み、集票への大きなキメ手となります。音切れの心配がないノイズリダクション方式を採用した800MHz/300MHzダイバシティワイヤレスシステムは雑音障害に強いクリアな音質で聴衆の中に入る積極的な握手戦術で活躍します。
また防滴形のワイヤレスマイクWM-8400、WM-3400は雨天での演説に威力を発揮して、聴衆を引付けます。

ワイヤレスマイク
300MHz帯 **WM-3000A**
防滴形（IP65）
800MHz帯 **WM-8400**
300MHz帯 **WM-3400**

豊富なワイヤレスセットオプションより最適なワイヤレスシステムをお選び頂けます。
（ミキサーアンプNX-9500内は専用チューナーユニットを2台まで収納できます。）

パワーアンプは小型・省力化 約3倍の動作時間を実現

デジタルパワーアンプ
NB-3002D, NB-1502D

NB-3002D

パワーアンプは回路設計を一新。必要とする電源容量を約35%節約し、従来製品に比べ約3倍の動作時間（満充電状態のバッテリーを非充電にて使用時）を実現しました。また、定格出力300WのNB-3002Dは従来の150Wアンプと同サイズに小型化を実現し、大型システムの積載スペースを半減しました。

NX-9500
前左 前右
スピーカー選択
後左 後右

ミキサーアンプNX-9500の各スピーカー選択スイッチに完全対応。パワーアンプ2台とミキサーアンプNX-9500の組み合わせで各出力に接続された4スピーカーの動作を個別にコントロールできます。

あらゆる選挙活動に対応できる推奨セットプラン。

あらゆる選挙活動に対応する基本15セットプランとオプション7セットを組み合わせていただき、選挙活動のスタイルに合ったジャストシステムをお選びください。

推奨基本セットプラン

M	市議会議員 町村議会議員 町長	パワーセット 150W	P. 3 P. 4
L	都道府県議会議員 市議会議員 市長	ハイパワーセット 300W	P. 5 P. 6
XL	国会議員 都道府県議会議員 知事	ビッグパワーセット 600W	P. 7 P. 8
S	町村議会議員	ミドルパワーセット 60W	P. 9
SS	町村議会議員	ライトパワーセット 40W	P. 9
XS	町村議会議員	ミニマムパワーセット 20W	P. 10

＋

推奨オプションセット

ワイヤレスセット
- オプションA
- オプションB
- オプションC
（NX-9500組込セットに対応）
- オプションF 全セットに対応
- オプションG 全セットに対応

SDプレーヤー
- オプションD NX-9500組込セットに対応

リモートミキサーセット
- オプションE NX-9500組込セットに対応

M パワーセット

150W

12V

市議会議員　町村議会議員　町長

斬新的構造＋新素材ホーンでやさしく届ける

150W Aセット

前後入切　2スピーカー

スピーカーコード
LS-310×2

ホーンスピーカー
H-511/80×2

パワーアンプ
NB-1502D

マイク
MD-58

ミキサー接続コード
LB-710

ミキサーアンプ
NX-9500

リモートミキサーセット
オプションE
追加できます。
8頁オプションE参照。

推奨オプション

ワイヤレスセット
（NX-9500用）
オプションA　800MHz帯ダイバシティ
オプションB　300MHz帯ダイバシティ
オプションC　300MHz帯シングル

SD SDレコーダーユニット
SDU-200（NX-9500用）
オプションD

オプション構成は右頁下欄をご覧ください。

※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥401,520 <本体価格:¥382,400>

150W Bセット

前後入切　2スピーカー

スピーカーコード
LS-310×2

ホーンスピーカー
H-511/80×2

パワーアンプ
NB-1502D

マイク
MD-58

ミキサー接続コード
LB-710

リモートミキサー
NX-R303

推奨オプション

ワイヤレスセット
オプションG　300MHz帯
ダイバシティ

オプション構成は右頁下欄をご覧ください。

※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥349,020 <本体価格:¥332,400>

強靭一体構造のアルミ製ホーンでハッキリ伝える

150W Cセット

前後入切 2スピーカー



ホーンスピーカー
H-542/100×2

スピーカーコード
LS-310×2

パワーアンプ
NB-1502D

マイク
MD-58

ミキサーアンプ
NX-9500

ミキサー接続コード
LB-710

リモートミキサーセット
オプションE
追加できます。
8頁オプションE参照。

推奨オプション

ワイヤレスセット
（NX-9500用）
オプションA 800MHz帯ダイバシティ
オプションB 300MHz帯ダイバシティ
オプションC 300MHz帯シングル

SD SDレコーダーユニット
SDU-200（NX-9500用）
オプションD

オプション構成は下欄をご覧ください。

※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥427,980＜本体価格:¥407,600＞

150W Dセット

前後入切 2スピーカー

ホーンスピーカー
H-542/100×2

スピーカーコード
LS-310×2

パワーアンプ
NB-1502D

マイク
MD-58

リモートミキサー
NX-R303

ミキサー接続コード
LB-710

推奨オプション

ワイヤレスセット
オプションG 300MHz帯
ダイバシティ

オプション構成は下欄をご覧ください。

※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥375,480＜本体価格:¥357,600＞

オプション

オプションA PLL800MHz帯〈ダイバシティワイヤレスセット〉
対応機種：NX-9500

ワイヤレスマイクロホン
WM-8400

防滴形
IP65

受信アンテナ
AA-3800A

ワイヤレスチューナー
DU-850A

		(本体価格)
DU-850A	¥56,700	(¥54,000)
WM-8400	¥45,150	(¥43,000)
AA-3800A×2	¥28,350	(¥27,000)
オプションA	¥130,200	(¥124,000)

オプションB PLL300MHz帯〈ダイバシティワイヤレスセット〉
対応機種／NX-9500

ワイヤレスマイクロホン
WM-3400

防滴形
IP65

受信アンテナ
AA-3800A



ワイヤレスチューナー
DU-350

		(本体価格)
DU-350	¥47,250	(¥45,000)
WM-3400	¥37,800	(¥36,000)
AA-3800A×2	¥28,350	(¥27,000)
オプションB	¥113,400	(¥108,000)

オプションC PLL300MHz帯〈シングルワイヤレスセット〉
対応機種／NX-9500

ワイヤレスマイクロホン
WM-3000A



受信アンテナ
AA-3800A

ワイヤレスチューナー
SU-350

		(本体価格)
SU-350	¥29,400	(¥28,000)
WM-3000A	¥35,700	(¥34,000)
AA-3800A	¥14,175	(¥13,500)
オプションC	¥79,275	(¥75,500)

SD オプションD SDレコーダーユニット
対応機種／NX-9500

SDU-200　OPEN

オプションG PLL300MHz帯〈ダイバシティワイヤレスセット〉

※NX-R303のセットに300MHz帯ワイヤレスマイクを使用される場合はオプションGが必要です。
800MHz帯ワイヤレスマイクセット（オプションF）も別途ご用意しております。

ワイヤレス受信機
NDW-201

防滴形
IP65

ワイヤレスマイクロホン
WM-3400

受信アンテナ
AA-3800A

ワイヤレスチューナー
DU-3200A

		(本体価格)
NDW-201	¥22,050	(¥21,000)
DU-3200A	¥47,250	(¥45,000)
WM-3400	¥37,800	(¥36,000)
AA-3800A×2	¥28,350	(¥27,000)
オプションG	¥135,450	(¥129,000)

L ハイパワーセット

300W 12V

都道府県議会議員　市議会議員　市長

斬新的構造＋新素材ホーンでやさしく届ける

300W Aセット

個別入切　4スピーカー

オプション構成は右頁下欄をご覧ください。

※200Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥704,340 <本体価格:¥670,800>

300W Bセット

前後入切　4スピーカー

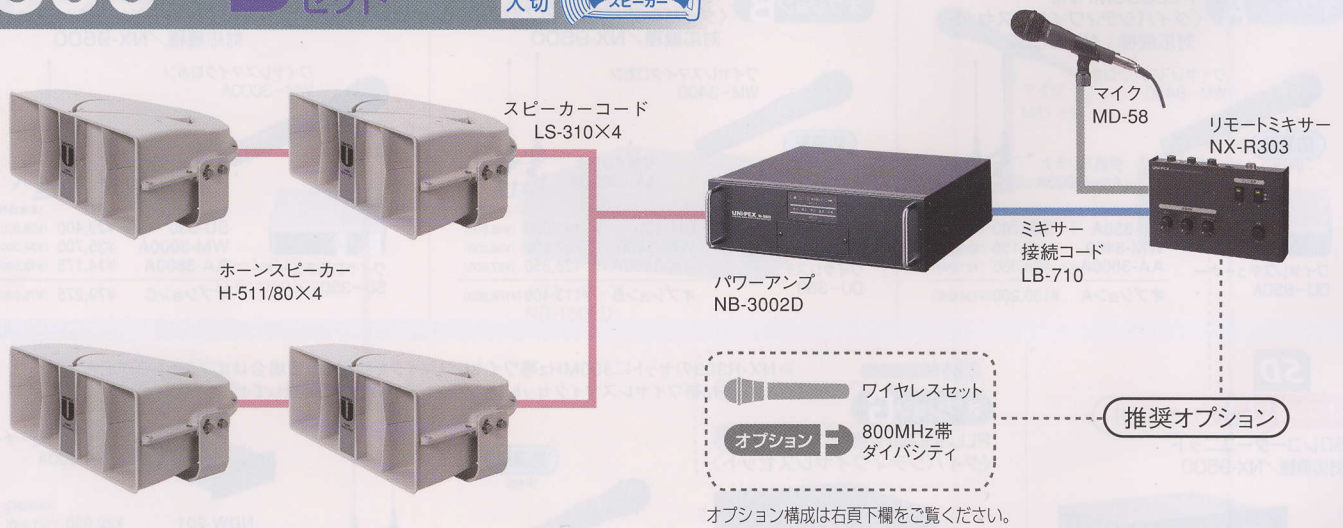

オプション構成は右頁下欄をご覧ください。

※200Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥625,590 <本体価格:¥595,800>

強靭一体構造のアルミ製ホーンでハッキリ伝える

300W Cセット

前後入切 2スピーカー

スピーカーコード
LS-310×2

ホーンスピーカー
H-542/200×2

パワーアンプ
NB-3002D

マイク
MD-58

ミキサー接続コード
LB-710

ミキサーアンプ
NX-9500

リモートミキサーセット
オプションE
追加できます。
8頁オプションE参照。

推奨オプション

ワイヤレスセット
（NX-9500用）

オプションA 800MHz帯ダイバシティ

オプションB 300MHz帯ダイバシティ

オプションC 300MHz帯シングル

SD SDレコーダーユニット
SDU-200（NX-9500用）
オプションD

オプション構成は下欄をご覧ください。

※200Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥605,220 <本体価格:¥576,400>

300W Dセット

前後入切 2スピーカー

スピーカーコード
LS-310×2

ホーンスピーカー
H-542/200×2

パワーアンプ
NB-3002D

マイク
MD-58

リモートミキサー
NX-R303

ミキサー接続コード
LB-710

推奨オプション

ワイヤレスセット

オプション 800MHz帯
ダイバシティ

オプション構成は下欄をご覧ください。

※200Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥552,720 <本体価格:¥526,400>

オプション

オプションA PLL800MHz帯 〈ダイバシティワイヤレスセット〉 対応機種：NX-9500

ワイヤレスマイクロホン
WM-8400

防滴形 IP65

受信アンテナ
AA-3800A



ワイヤレスチューナー
DU-850A

		(本体価格)
DU-850A	¥56,700	(¥54,000)
WM-8400	¥45,150	(¥43,000)
AA-3800A×2	¥28,350	(¥27,000)
オプションA	¥130,200	(¥124,000)

オプションB PLL300MHz帯 〈ダイバシティワイヤレスセット〉 対応機種／NX-9500

ワイヤレスマイクロホン
WM-3400

防滴形 IP65

受信アンテナ
AA-3800A

ワイヤレスチューナー
DU-350

		(本体価格)
DU-350	¥47,250	(¥45,000)
WM-3400	¥37,800	(¥36,000)
AA-3800A×2	¥28,350	(¥27,000)
オプションB	¥113,400	(¥108,000)

オプションC PLL300MHz帯 〈シングルワイヤレスセット〉 対応機種／NX-9500

ワイヤレスマイクロホン
WM-3000A

受信アンテナ
AA-3800A



ワイヤレスチューナー
SU-350

		(本体価格)
SU-350	¥29,400	(¥28,000)
WM-3000A	¥35,700	(¥34,000)
AA-3800A	¥14,175	(¥13,500)
オプションC	¥79,275	(¥75,500)

SD オプションD SDレコーダーユニット 対応機種／NX-9500

SDU-200　OPEN

オプションF PLL800MHz帯 〈ダイバシティワイヤレスセット〉

※NX-R303のセットに800MHz帯ワイヤレスマイクを使用される場合はオプションFが必要です。
300MHz帯ワイヤレスマイクセット（オプションG）も別途ご用意しております。

ワイヤレス受信機
NDW-201

防滴形 IP65

ワイヤレスマイクロホン
WM-8400

受信アンテナ
AA-3800A

ワイヤレスチューナー
DU-8200

		(本体価格)
NDW-201	¥22,050	(¥21,000)
DU-8200	¥56,700	(¥54,000)
WM-8400	¥45,150	(¥43,000)
AA-3800A×2	¥28,350	(¥27,000)
オプションF	¥152,250	(¥145,000)

XL ビッグパワーセット

600W

12V

国会議員　都道府県議会議員　知事

ワイヤレスチューナーユニット（内蔵）は合成イメージ図です。

600W Aセット

個別入切　4スピーカー

パワフル600W出力を大口径ホーンで余裕のサウンドを

スピーカーコード
LS-310×4

ホーンスピーカー
H-574/200 ×4

パワーアンプ　NB-3002D ×2
アンプ連結キット　AKN-02

マイク
MD-58

マイク
MD-58

ミキサーアンプ
NX-9500

ミキサー接続コード
LB-710

ミキサー接続コード
LB-710

コード付マイクの増設に最適

リモートミキサー+マイク+接続コード

コード付マイクの音量調節、スピーカーの切換（前/後）、音質調節ができます。最大マイク3本、またはマイク2本と外部機器1台を増設できます。

オプションE（セットに含む）

マイク
MD-58

リモートミキサー
NX-R303

ワイヤレスセット
（マイク・チューナー・アンテナ）
チューナーはNX-9500組込用

オプションA　800MHz帯
ダイバシティワイヤレスセット

オプションB　300MHz帯
ダイバシティワイヤレスセット

オプションC　300MHz帯
シングルワイヤレスセット

推奨オプション
ワイヤレスセットは
2セット使用可能

オプション構成は右頁下欄をご覧ください。

SD
オプションD　SDレコーダーユニット
SDU-200
NX-9500組込用

推奨オプション

※400Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥1,575,630 <本体価格 ¥1,500,600>
（オプションE価格を含む）

600W Bセット

個別入切 4スピーカー

スマートなホーンで明快なパワフルサウンドを幅広い車種に

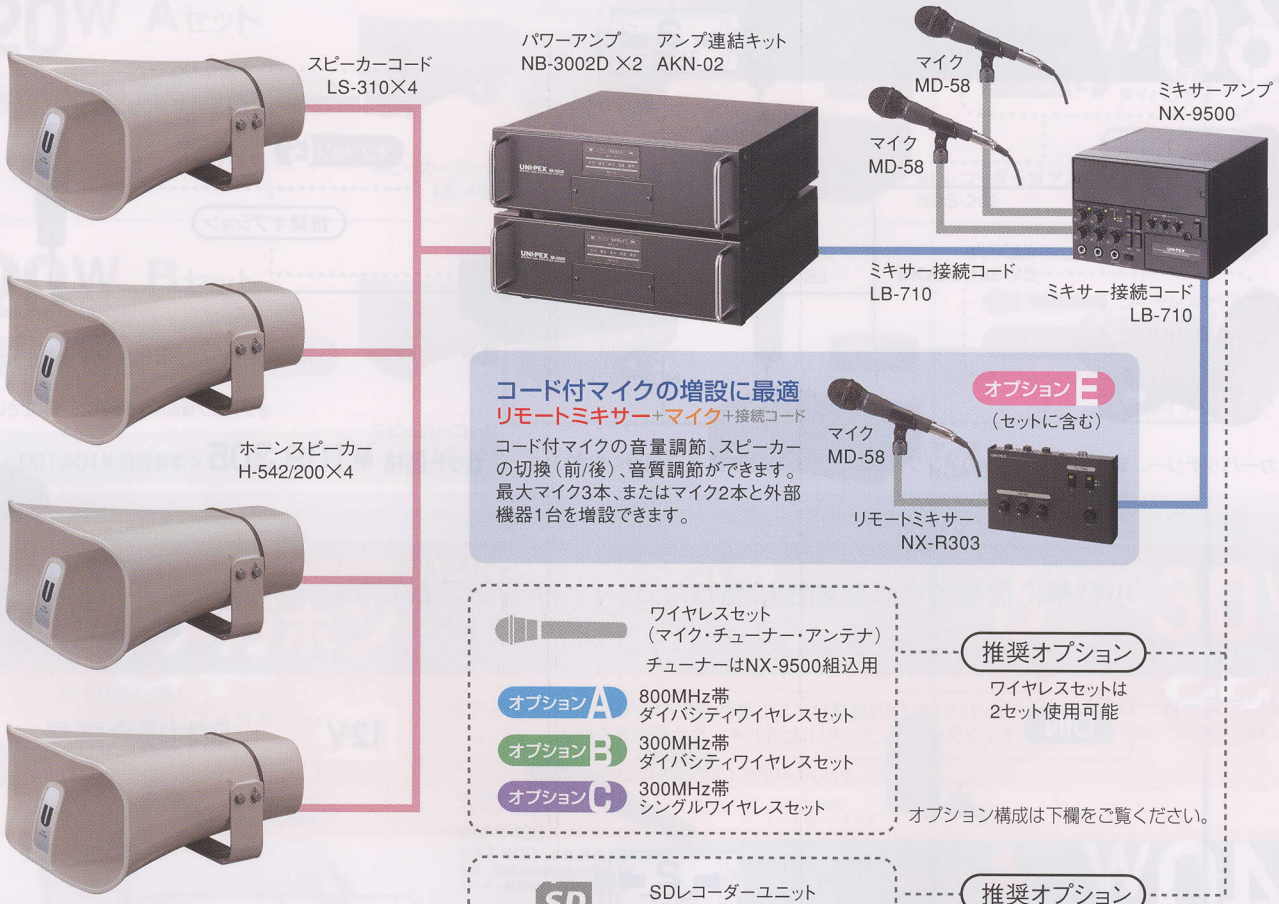

コード付マイクの増設に最適

リモートミキサー+マイク+接続コード

コード付マイクの音量調節、スピーカーの切換（前/後）、音質調節ができます。最大マイク3本、またはマイク2本と外部機器1台を増設できます。

オプションE（セットに含む）

- オプションA：ワイヤレスセット（マイク・チューナー・アンテナ）チューナーはNX-9500組込用 800MHz帯 ダイバシティワイヤレスセット
- オプションB：300MHz帯 ダイバシティワイヤレスセット
- オプションC：300MHz帯 シングルワイヤレスセット

推奨オプション

ワイヤレスセットは2セット使用可能

オプション構成は下欄をご覧ください。

- SD オプションD：SDレコーダーユニット SDU-200 NX-9500組込用

推奨オプション

※400Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥1,196,790＜本体価格 ¥1,139,800＞

（オプションE価格を含む）

オプション

オプションA

※ワイヤレスマイクは2本まで使用可。別途WM-8400とDU-850Aをお求めください。

PLL800MHz帯
〈ダイバシティワイヤレスセット〉
対応機種／NX-9500

		（本体価格）
DU-850A	¥56,700	（¥54,000）
WM-8400	¥45,150	（¥43,000）
AA-3800A×2	¥28,350	（¥27,000）
オプションA	¥130,200	（¥124,000）

オプションB

※ワイヤレスマイクは2本まで使用可。別途WM-3400とDU-350をお求めください。

PLL300MHz帯
〈ダイバシティワイヤレスセット〉
対応機種／NX-9500

		（本体価格）
DU-350	¥47,250	（¥45,000）
WM-3400	¥37,800	（¥36,000）
AA-3800A×2	¥28,350	（¥27,000）
オプションB	¥113,400	（¥108,000）

オプションC

※ワイヤレスマイクは2本まで使用可。別途WM-3000AとSU-350をお求めください。

PLL300MHz帯
〈シングルワイヤレスセット〉
対応機種／NX-9500

		（本体価格）
SU-350	¥29,400	（¥28,000）
WM-3000A	¥35,700	（¥34,000）
AA-3800A	¥14,175	（¥13,500）
オプションC	¥79,275	（¥75,500）

SD オプションD SDレコーダーユニット

対応機種／NX-9500

SDU-200
OPEN

オプションE リモートミキサーセット

対応機種／NX-9500

コード付マイクの増設に最適

		（本体価格）
NX-R303	¥31,500	（¥30,000）
MD-58	¥23,100	（¥22,000）
LB-710	¥7,350	（¥7,000）
オプションE	¥61,950	（¥59,000）

小型車に搭載できる機動性に優れたコンパクトシステムです。

S ミドルパワーセット

DIN コンパクトなDIN規格サイズに適合。インダッシュにセッティングが行え、スッキリ、ビルトインでき操作性も向上。

60W

12V 町村議会議員

60W Aセット

2スピーカー

スピーカー
CV-381/35A×2

スピーカーコード
LS-404

DIN

アンプ
NDA-602A

オプション G ワイヤレスセット 300MHz帯 ダイバシティ

推奨オプション

付属マイク

オプション構成は4頁下欄をご覧ください。

※カーバッテリー、または40Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥109,305 <本体価格:¥104,100>

小型車に搭載できる機動性に優れたコンパクトシステムです。

SS ライトパワーセット

DIN コンパクトなDIN規格サイズに適合。インダッシュにセッティングが行え、スッキリ、ビルトインでき操作性も向上。

※NDS-402はインダッシュにセッティング不可

40W

12V 町村議会議員

40W Aセット

2スピーカー

スピーカー
CV-381/25A×2

スピーカーコード
LS-404

SD
DIN

SDレコーダー付アンプ
NDS-402

オプション G ワイヤレスセット 300MHz帯 ダイバシティ

推奨オプション

付属マイク

オプション構成は4頁下欄をご覧ください。

※カーバッテリー、または40Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥104,265 <本体価格:¥99,300>

40W Bセット

2スピーカー

スピーカー
CV-381/25A×2

スピーカーコード
LS-404

DIN

アンプ
NDA-402A

オプション G ワイヤレスセット 300MHz帯 ダイバシティ

推奨オプション

付属マイク

オプション構成は4頁下欄をご覧ください。

※カーバッテリー、または40Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

セット価格 ¥71,715 <本体価格:¥68,300>

車種を選ばないお手軽なシステムです。

XS ミニマムパワーセット

DIN コンパクトなDIN規格サイズに適合。インダッシュにセッティングが行え、スッキリ、ビルトインでき操作性も向上。

12V

2 スピーカー

20W 町村議会議員

20W Aセット

セット価格 ¥81,585 <本体価格:¥77,700>

オプション構成は4頁下欄をご覧ください。

ワイヤレスセット
オプションG 300MHz帯 ダイバシティ

推奨オプション

20W Bセット

セット価格 ¥47,985 <本体価格:¥45,700>

オプション構成は4頁下欄をご覧ください。

ワイヤレスセット
オプションG 300MHz帯 ダイバシティ

推奨オプション

持ち運び自由自在、ハンドキャリーシステムです。

メガホン 6W~30W

PLL300MHz帯 〈スーパーワイヤレスメガホン〉

30W

PLL300MHz帯ワイヤレスチューナー内蔵
ホイッスル付・外部電源端子付
通達距離約800m(音声)/800m(ホイッスル)

TW-9200
¥78,750 (本体価格:¥75,000)
定格出力:30W 最大出力:45W
口径:φ350mm
電源:R20PU(単一形)×10又はDC12V
質量:約3.5Kg

DC電源コード
LD-9200
¥2,100
(本体価格:¥2,000)
TW-9200用
外部DC電源コード

〈ワイヤレスマイク〉 TW-9200用

防滴形 IP65

PLL300MHz
スピーチタイプ
WM-3400
¥37,800 (本体価格:¥36,000)
電源:乾電池R6PU(単三形)×1個
ホルダ・乾電池付

PLL300MHz
ツーピースタイプ
WM-3100
¥39,900 (本体価格:¥38,000)
電源:乾電池R6PU(単三形)×1個
タイピン・乾電池付

PLL300MHz
ヘッドセット形ツーピースタイプ
WM-3120
¥61,950 (本体価格:¥59,000)
電源:乾電池R6PU(単三形)×1個
乾電池付

ヘッドセット形マイクロホン
HM-1000
¥26,250 (本体価格:¥25,000)
(WM-3100用)

〈スピーカースタンド〉

TW-9200・TR-920・TR-320用

ST-22
¥13,650 (本体価格:¥13,000)
可変高1,340~2,170mm

〈スーパーメガホン〉

30W

ホイッスル付・外部電源端子付
通達距離約800m(音声)/800m(ホイッスル)

TR-920
¥50,400 (本体価格:¥48,000)
定格出力:30W 最大出力:45W
口径:φ350mm
電源:R20PU(単一形)×10個又はDC12V
質量:約3.4Kg

6W

防滴形 IP65

通達距離約250m
TR-215A
¥16,590 (本体価格:¥15,800)
定格出力:6W 最大出力:10W
口径:φ155mm
電源:R6PU(単三形)×6個
質量:約630g

15W

防滴形 IP54

通達距離約315m
TR-315
¥22,050 (本体価格:¥21,000)
定格出力:15W 最大出力:20W
口径:φ208mm
電源:R14PU(単二形)×6個
質量:約1.1Kg

13W

通達距離約400m
TR-320
¥27,300 (本体価格:¥26,000)
定格出力:13W 最大出力:20W
口径:φ210mm
電源:R14PU(単二形)×6個
質量:約1.3Kg

ワイヤレス周波数調節の取り扱い

- ワイヤレス機器は、PLL800MHz帯(30ch)/PLL300MHz帯(13ch)チャンネルを自由に選択できます。また同じ地域で同一周波数が使用され混信した場合、周波数を簡単に変更できます。

接続・取付のご注意

- システムに接続するバッテリーは必ず指定の容量のものをご使用ください。
- アンプとスピーカーの接続はインピーダンスを正しく合わせてください。
- 大型スピーカーを看板とともに車に設置する場合、重量・風圧に十分ご注意ください。

ミキサーアンプ

●新型高機能設計の３タイプ。NX-9500はスピーカーセレクター・イコライザー機能を搭載。SDレコーダーユニット・ワイヤレスチューナーを内蔵できます。

車載用ミキサーアンプ

NX-9500

¥84,000（本体価格:¥80,000）

定格出力：0dBV　電源：DC12V/24V電力アンプより受電
入力：マイク3、ワイヤレス2、他１各入力音量調節器付
動作：４スピーカー(電力アンプ)入／切
(電力アンプとの接続はLB-710を使用)
音質調節：3ポジション(3ポイントイコライザー)
W178×H130×D213mm
ワイヤレスチューナーユニット2台、SDレコーダーユニット１台組込み可

オプション組込例

ワイヤレスチューナーユニット（内蔵）は合成イメージ図です。

（近日発売）

車載用SDレコーダー付ミキサー

NX-600S

定格出力：0dBV
電源：DC12V 電力アンプより受電
入力：マイク1、他１各入力音量調節器付
(電力アンプとの接続はLB-710を使用)
音質調節器付
動作：スピーカー切替はできません
W178×H50×D155mm

車載用リモートミキサー

NX-R303

¥31,500（本体価格:¥30,000）

定格出力：0dBV
電源：DC12V 電力アンプより受電
入力：マイク3、ライン１、各入力音量調節器付
動作：2スピーカー(電力アンプ)入／切
(電力アンプとの接続はLB-710を使用)
音質調節：２ポジション
W164×H43×D109mm

パワーアンプ

●長時間の選挙活動の使用に対応する信頼性の高い動作性能を発揮します。また小型設計ですから小型車などにも容易に設置することができます。

NB-3002D

¥241,500（本体価格:¥230,000）

定格出力：150W×2系統(合計300W)
電源：DC12V　入力：１
出力負荷インピーダンス：4/8/16Ω
W310×H99×D322mm

NB-1502D

¥126,000（本体価格:¥120,000）

定格出力：75W×2系統(合計150W)
電源：DC12V　入力：１
出力負荷インピーダンス：4/8/16Ω
W310×H99×D322mm



アンプ連結キット
NB-3002D、NB-1502D
2段積み用

AKN-02

¥15,750
（本体価格:¥15,000）

ミキサー接続コード

LB-710

¥7,350
（本体価格:¥7,000）
コード長さ 7m

DCアンプ

●省スペース設計のDIN規格タイプパワーアンプ。最適な音質の調節が行え、アンプとスピーカーの接続そして操作も簡単、マイク２本が使用できる高性能アンプです。

NDA-602A

¥65,100（本体価格:¥62,000）

定格出力：60W　電源：DC12V
入力：マイク２．他１
出力負荷インピーダンス：4/8Ω
W178×H50×D165mm

NDA-402A

¥34,650（本体価格:¥33,000）

定格出力：40W　電源：DC12V
入力：マイク２．他１
出力負荷インピーダンス：4/8Ω
W178×H50×D165mm

NDA-202A

¥21,000（本体価格:¥20,000）

定格出力：20W　電源：DC12V
入力：マイク２．他１
出力負荷インピーダンス：4/8Ω
W178×H50×D137mm

SDレコーダー付アンプ

NDS-402

¥67,200（本体価格:¥64,000）

定格出力：40W　電源：DC12V
入力：マイク１．他１
出力負荷インピーダンス：4/8Ω
W178×H50×D199.5mm

NDS-202

¥54,600（本体価格:¥52,000）

定格出力：20W　電源：DC12V
入力：マイク１．他１
出力負荷インピーダンス：4/8Ω
W178×H50×D175.5mm

●スピーカー接続コード

LS-310

¥2,835（本体価格:¥2,700）
コード長さ10m
２Ｐメタルコネクター付コード
キャブタイヤコード

LS-504

¥1,890（本体価格:¥1,800）
コード長さ4m
メタルコネクタ
ギボシ付コード
(スピーカー２個用)

LS-404

¥945（本体価格:¥900）
コード長さ4m
ギボシ付コード
(スピーカー２個用)

スピーカーシステム

●ハードな使用条件をクリアし最大拡声時にも優れた音声を伝達します。Hシリーズはホーンボディーにアルミキャスティングを採用、過酷な使用条件でもビクともしない超堅牢設計です。

H-574/200
¥216,510
（本体価格:¥206,200）
定格入力：200W 16Ω
口径：570×395mm 全長：588mm
外装：シルバーグレー
防塵・防水性能：IPX5



H-542/200
¥121,800
（本体価格:¥116,000）
定格入力：200W 16Ω
口径：547×250mm 全長：595mm
外装：シルバーグレー
防塵・防水性能：IPX5



H-542/100
¥90,930
（本体価格:¥86,600）
定格入力：100W 8Ω
口径：547×250mm 全長：595mm
外装：シルバーグレー
防塵・防水性能：IPX5



H-511/80
¥77,700
（本体価格:¥74,000）
定格入力：80W 8Ω
口径：529×216.5mm 全長：416mm
外装：シルバーグレー
防塵・防水性能：IPX5

CV-381/35A
¥21,630
（本体価格:¥20,600）
定格入力：35W 8Ω
口径：386×236mm 全長：358mm
外装：シルバーグレー
防塵・防水性能：IP65

CV-381/25A
¥18,060
（本体価格:¥17,200）
定格入力：25W 8Ω
口径：386×236mm 全長：358mm
外装：シルバーグレー
防塵・防水性能：IP65

CK-315
¥13,020
（本体価格:¥12,400）
定格入力：15W 8Ω
口径：315×160mm 全長：323mm
外装：ホーン/ライトグレー、カバー/グレー
防塵・防水性能：IP65

マイクロホン

単一指向
MD-58
¥23,100
（本体価格:¥22,000）
500Ω 平衡
コード5m
トークスイッチ付
キャノンプラグコード付

単一指向
MD-57
¥17,850
（本体価格:¥17,000）
600Ω 平衡
コード6m
トークスイッチ付
キャノンプラグコード付

単一指向
MD-56
¥14,175
（本体価格:¥13,500）
600Ω 平衡
コード6m
トークスイッチ付
キャノンプラグコード付

単一指向
MD-53
¥6,825
（本体価格:¥6,500）
600Ω 平衡
コード5m
トークスイッチ付
キャノンプラグコード付

単一指向
MD-40A
¥10,500
（本体価格:¥10,000）
600Ω 平衡
コード 6m
トークスイッチ付

単一指向
MD-46
¥6,300
（本体価格:¥6,000）
600Ω 不平衡
カールコード1.5m（最大）
トークスイッチ付

オプション

ワイヤレスセット

PLL800MHz 防滴形 IP65

PLL800MHz
ワイヤレスマイク
WM-8400
¥45,150
(本体価格:¥43,000)
電源：乾電池R6PU(単三形)×1個
ホルダー・乾電池付

PLL800MHz ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
DU-850A
¥56,700
(本体価格:¥54,000)

PLL800MHz ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
DU-8200
¥56,700
(本体価格:¥54,000)

PLL800MHz
PLL300MHz

300MHz/800MHz兼用
(チューナー組込み式)ワイヤレス受信機
NDW-201
¥22,050
(本体価格:¥21,000)
電源：DC12V/24V

PLL800MHz
PLL300MHz

300MHz/800MHz兼用
ワイヤレス受信アンテナ
AA-3800A
¥14,175
(本体価格:¥13,500)

SDレコーダーユニット

SDレコーダーユニット
SDU-200
OPEN

PLL300MHz 防滴形 IP65

PLL300MHz
ワイヤレスマイク
WM-3400
¥37,800 (本体価格:¥36,000)
電源：乾電池R6PU(単三形)×1個
ホルダー・乾電池付

PLL300MHz

PLL300MHz
ワイヤレスマイク
WM-3000A
¥35,700 (本体価格:¥34,000)
電源：乾電池R6PU(単三形)×1個
ホルダー・乾電池付

PLL300MHz ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
DU-350
¥47,250
(本体価格:¥45,000)

PLL300MHz シングル
ワイヤレスチューナーユニット
SU-350
¥29,400
(本体価格:¥28,000)

PLL300MHz ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
DU-3200A
¥47,250
(本体価格:¥45,000)

PLL300MHz シングル
ワイヤレスチューナーユニット
SU-3000A
¥29,400
(本体価格:¥28,000)

移動形PAシステム

演説会、事務所用など主に屋内使用に最適。

最大25W 定格20W

ワイヤレスアンプ

CD再生、SD録再、ワイヤレスマイクのフル装備を片手で持ち運び。

●ワイヤレスマイク、有線マイクも収納して片手で楽々持ち運べます。
用途によりCDプレーヤー、SDレコーダー付をお選びください。全機種「チューナー1台付」。

800MHz ダイバシティ　高音質を追求したダイバシティサウンド

ダイバシティ

CD・SD付
WA-862DA ¥213,150
（本体価格:¥203,000）

SD付
WA-862SA ¥171,150
（本体価格:¥163,000）

CD付
WA-862CDA ¥155,400
（本体価格:¥148,000）

WA-862A ¥113,400
（本体価格:¥108,000）

300MHz ダイバシティ/シングル　コストパフォーマンスに優れ、充実した機能の300MHzタイプ

ダイバシティ

ダイバシティ/CD・SD付
WA-362DA ¥200,550
（本体価格:¥191,000）

ダイバシティ/SD付
WA-362SA ¥158,550
（本体価格:¥151,000）

ダイバシティ/CD付
WA-362CDA ¥142,800
（本体価格:¥136,000）

WA-362A ¥100,800
（本体価格:¥96,000）

シングル

シングル/CD・SD付
WA-361DA ¥184,800
（本体価格:¥176,000）

シングル/SD付
WA-361SA ¥142,800
（本体価格:¥136,000）

シングル/CD付
WA-361CDA ¥127,050
（本体価格:¥121,000）

WA-361A ¥85,050
（本体価格:¥81,000）

■ WAシリーズ共通仕様

●電源（3電源方式）：AC100V 50/60Hz LR20(単一形アルカリ乾電池)×8専用ニカド蓄電池
●定格出力：AC時20W/最大25W/DC時8W
●全高調波ひずみ率：5%以下（1kHz 定格時）
●周波数特性：70Hz～12kHz (偏差±3dB)
●入力感度及びインピーダンス：マイク－56dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付
予備 －22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付
●ライン出力：0dBV 1kΩ 不平衡
●チューナー部：＜800MHz＞受信周波数(125kHz間隔30波)806.125MHz～809.750MHz 受信方式800MHz帯PLL制御スーパーヘテロダイン方式＜300MHz＞受信周波数(25kHz間隔13波)322.025MHz～322.150MHz322.250MHz～322.400MHz 受信方式300MHz帯PLL制御スーパーヘテロダイン方式
●寸法：幅298mm 高さ460mm 奥行205mm ●質量：<WA-862DA・362DA:約10.8kg><WA-361DA:約10.7kg><WA-862SA・362SA・361SA:約9.9kg><WA-862CDA・362CDA:約10.3kg><WA-361CDA:約10.2kg><WA-862A・362A・361A:約9.4kg>(乾電池含まず)
●外部接続スピーカー：8Ω～16Ω（許容入力20W以上）●全機種ダストカバー付
〈CDプレーヤー部〉●コンパクトディスク(12cm/8cm) ●周波数特性：20Hz～20kHz（偏差±1dB）●スピード可変範囲：±15% ●付帯機能：シングルリピート/オールリピート/A-Bリピート/プログラム再生 ●動作表示：液晶
〈SDレコーダー部〉●SDA準拠SDカード(16MB～2GB)SDHCは除く／MP3形式（録音・再生）●周波数特性：20Hz～20kHz ●スピード可変範囲：±15% ●付帯機能：シングルリピート/オールリピート/リレー再生／プログラム再生/ランダム再生 ●動作表示：液晶

オプション

●ワイヤレスチューナーユニット

PLL800MHz
ダイバシティ



DU-850A
¥56,700
（本体価格:¥54,000）

PLL300MHz
ダイバシティ



DU-350
¥47,250
（本体価格:¥45,000）

シングル

SU-350
¥29,400
（本体価格:¥28,000）

● ユニット

CDプレーヤーユニット

CDU-102
OPEN

SDレコーダーユニット

SDU-200
OPEN

専用ニカド蓄電池

●WAシリーズ用
WBT-2000
¥23,100
（本体価格:¥22,000）
Ni-Cd リサイクル電池

収納アルミケース

●WAシリーズ用
WA-1CA
¥44,100
（本体価格:¥42,000）

●ワイヤレスマイクロホン

PLL800MHz　防滴形 IP65

スピーチタイプ
WM-8400
¥45,150(本体価格:¥43,000)
使用電池：乾電池R6PU(単三形)×1個
ホルダー・乾電池付

ツーピースタイプ
WM-8100A
¥51,450(本体価格:¥49,000)
使用電池：乾電池R6PU(単三形)×1個
タイピン・乾電池付

PLL300MHz　防滴形 IP65

スピーチタイプ
WM-3400
¥37,800(本体価格:¥36,000)
使用電池：乾電池R6PU(単三形)×1個
ホルダー・乾電池付

スピーチタイプ
WM-3000A
¥35,700(本体価格:¥34,000)
使用電池：乾電池R6PU(単三形)×1個
ホルダー・乾電池付

ツーピースタイプ
WM-3100
¥39,900(本体価格:¥38,000)
使用電池：乾電池R6PU(単三形)×1個
タイピン・乾電池付

ヘッドセット形ツーピースタイプ
WM-3120
¥61,950(本体価格:¥59,000)
使用電池：乾電池R6PU (単三形)×1個
乾電池付

移動形PAシステム　大型施設での演説会、屋外イベントなどに最適。

キャリングアンプ

最大 250W　定格 200W

多彩なオプション機器の組合せと大パワーで幅広い用途に対応。

●キャリングアンプとスピーカーシステムをセットしたフリースタイルサウンドシステムは、屋内・屋外を問わず敏速に設置できる可搬性に優れたトータルサウンドシステムです。

〈ベーシックセット〉

合計標準価格 ¥655,725
(本体価格:¥624,500)

STEREO L/R ミキシング / アンプ出力 100W ×2 / CD プレーヤー 内蔵 / CD/プレーヤー スピードコントロール / ワイヤレスチューナー 1 / ワイヤレスマイク 1 / 有線マイク 1 / 120W スピーカー 2

CGA-200D

AA-382　WM-3000A　MD-56T　SU-3000A

品名	品番	数量	
キャリングアンプ100W×2 CD内蔵	CGA-200D	1	¥336,000 (本体価格：¥320,000)
300MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニット	SU-3000A	1	¥29,400 (本体価格：¥28,000)
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン	WM-3000A	1	¥35,700 (本体価格：¥34,000)
300／800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	1	¥3,675 (本体価格：¥3,500)
ダイナミックマイクロホン	MD-56T	1	¥15,750 (本体価格：¥15,000)
防滴形2ウェイスピーカー（120W）	EWS-120	2	¥178,500 (本体価格：¥170,000)
スピーカースタンド	ST-25	2	¥56,700 (本体価格：¥54,000)

■ CGA-200D仕様

●使用電源:AC100V 50/60Hz ●定格消費電力:75W（電気用品安全法に基づく）●消費電流:AC4.1A（定格出力時）●定格出力:100W×2（4Ω）●出力負荷インピーダンス:4～16Ω×2 ●録音出力:約−10dBV 2.2kΩ不平衡●ライン出力:約0dBV 600Ω不平衡●ひずみ率:5%以下（1kHz定格出力時）●周波数特性:50Hz～18kHz ±3dB（ライン入力定格出力−10dB時）100Hz～10kHz ±3dB（マイク入力定格出力−10dB時）●音質調節:低音100Hz ±10dB／高音10kHz ±10dB ●入力感度及びインピーダンス：マイク1、2:−62dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付／ライン:−22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付●信号対雑音比:65dB以上 ●アンテナ入力:BNCコネクター×2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り（専用ホイップアンテナ取付可能）●動作表示:電源／LED（緑）、出力表示／LED（緑×4／赤×1）2系統●付帯機能:フェーダー機能（減衰量調節付）●使用温度範囲:0℃～+40℃●外装:パネル／（鋼板）マンセルN1近似色ブラック半艶塗装 ケース／（アルミニウム製）アルマイト仕上げシルバー色●寸法:幅259mm高さ418mm奥行421mm●質量:約10kg
〔CDデッキ部 共通仕様〕●適合CD:コンパクトディスク(12cm)●周波数特性:20Hz～20kHz(偏差±1dB)●信号対雑音比:80dB以上●ダイナミックレンジ:85dB以上●全高調波歪み率:0.03%以下●スピード可変範囲:±15%●付帯機能:シングルリピート・オートリピート・A-Bリピート・プログラム再生●表示:動作表示（液晶表示）

ワイヤレスパワードスピーカー

最大 150W　定格 100W

5入力のハイパワーアンプ付スピーカー

●2ウェイスピーカーに100Wの大出力アンプを組込んだ一体型システムです。入力機構もマイク2/ワイヤレス2/外部1と充実。設置もスピーカースタンドに取り付けて楽々おこなえます。

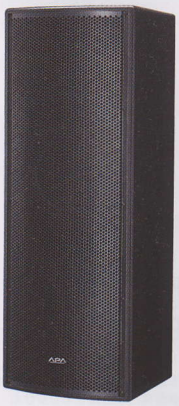

DLS-A100 (チューナー別売)
¥204,750
(本体価格:¥195,000)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●アンプ部／定格出力：100W ●ひずみ率:5%以下●入力：マイク2、ライン1 ●音質調節：100Hz、10kHzにおいて±10dB(1kHz基準)●総合出力音圧レベル：108dB±6dB（距離1mにおいて、定格出力時）●総合周波数帯域：80Hz～17kHz 偏差20dB●内蔵スピーカー：ø20cmウーハー、ホーンツィーター ●寸法：幅300mm 高さ820mm 奥行280mm ●質量：約20kg

(後面操作部)

●接続例

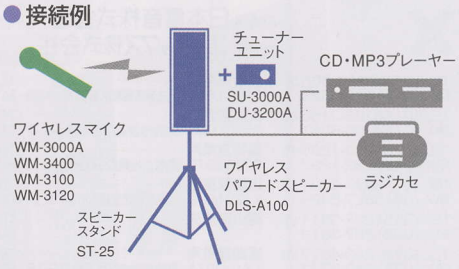

組込みチューナーユニット(別売品)

(800MHzダイバシティ) **DU-8200** ¥56,700 (本体価格:¥54,000)

(300MHzダイバシティ) **DU-3200A** ¥47,250 (本体価格:¥45,000)

(300MHzシングル) **SU-3000A** ¥29,400 (本体価格:¥28,000)

ST-25 ¥28,350 (本体価格:¥27,000) 可変高1,310～2,105mm

ユニペックス選挙用放送設備　セット一覧表

品番		XL ビッグパワー		L ハイパワー				M パワー			
		600W・A ¥1,575,630 (本体価格¥1,500,600)	600W・B ¥1,196,790 (本体価格¥1,139,800)	300W・A ¥704,340 (本体価格¥670,800)	300W・B ¥625,590 (本体価格¥595,800)	300W・C ¥605,220 (本体価格¥576,400)	300W・D ¥552,720 (本体価格¥526,400)	150W・A ¥401,520 (本体価格¥382,400)	150W・B ¥349,020 (本体価格¥332,400)	150W・C ¥427,980 (本体価格¥407,600)	150W・D ¥375,480 (本体価格¥357,600)
スピーカー	H-574/200	●●●●									
	H-542/200		●●●●			●●	●●				
	H-511/80			●●●●	●●●●			●●	●●		
	H-542/100									●●	●●
パワーアンプ	NB-3002D	●●※	●●※		●	●	●				
	NB-1502D			●●※				●	●	●	●
ミキサー	NX-9500	●	●	●		●		●		●	
	NX-R303	●	●		●		●		●		●
マイクロホン	MD-58	●●●	●●●	●	●	●	●	●	●	●	●
スピーカーコード	LS-310	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
ミキサー接続コード	LB-710	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ パワーアンプ2台を使用するセットにはアンプ連結キットAKN-02が含まれています。

品番		S ミドルパワー	SS ライトパワー		XS ミニマムパワー	
		60W・A ¥109,305 (本体価格¥104,100)	40W・A ¥104,265 (本体価格¥99,300)	40W・B ¥71,715 (本体価格¥68,300)	20W・A ¥81,585 (本体価格¥77,700)	20W・B ¥47,985 (本体価格¥45,700)
スピーカー	CV-381/35A	●●				
	CV-381/25A		●●	●●		
	CK-315				●●	●●
アンプ	NDA-602A	●				
	NDS-402		●			
	NDA-402A			●		
	NDS-202				●	
	NDA-202A					●
スピーカーコード	LS-404	●	●	●	●	●

■オプション（ワイヤレスセット）

品番	オプションA ¥130,200 (本体価格¥124,000)	オプションB ¥113,400 (本体価格¥108,000)	オプションC ¥79,275 (本体価格¥75,500)	オプションF ¥152,250 (本体価格¥145,000)	オプションG ¥135,450 (本体価格¥129,000)
WM-8400	●			●	
WM-3400		●			●
WM-3000A			●		
DU-850A	●				
DU-350		●			
SU-350			●		
DU-8200				●	
DU-3200A					●
AA-3800A	●●	●●	●	●●	●●
NDW-201				●	●

■オプション

オプションD	オプションE
OPEN	¥61,950 (本体価格¥59,000)
SDU-200	NX-R303 / MD-58 / LB-710

JQA-QM3324　JQA-EM3752

（日本電音(株)は国際規格「ISO 9001 / 14001」の認証登録企業です。）

- 登録機関：(財)日本品質保証機構(JQA)
- 認証範囲：業務用拡声機器・音響機器の設計・開発、製造及び付帯サービス(引取り修理、部品の供給)
- 登録証番号：JQA-QM3324(ISO9001)、JQA-EM3752(ISO14001)

⚠ 注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

ご使用上のご注意　点検についての費用など、詳しくは工事店などにご相談ください。

●定期点検のお勧め　安全にご使用していただくため、定期点検をお勧めいたします。

UNI-PEXお客様ご相談センター

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答え致します。
フリーコール 0120-56-5245 受付時間／9:00～17:00（土曜・日曜・祝日除く）
※ PHS・携帯電話からのご利用は、072-855-3334（通話料がかかります）
商品の価格・在庫・修理及びカタログのご請求は、最寄りの営業所又は取扱店へお申し付けください。

UNI-PEX ホームページ<UNIPEX Home Page>　アドレス http://www.unipex.co.jp

UNI-PEX

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

札幌営業所 TEL.(011)511-5505(代) 〒064-0811 札幌市中央区南11条西10-2-17 FAX.(011)511-5529
釧路営業所 TEL.(0154)25-3156(代) 〒085-0025 釧路市宝町3-8 FAX.(0154)25-6261
仙台営業所 TEL.(022)232-1295(代) 〒984-0015 仙台市若林区卸町3-6-11 FAX.(022)232-1297
東京営業所 TEL.(03)3821-3721(代) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-3-17 FAX.(03)3827-5423
新潟営業所 TEL.(025)287-3611(代) 〒950-0922 新潟市中央区山二ツ4-6-19 FAX.(025)287-3613
金沢営業所 TEL.(076)240-4577(代) 〒920-0362 金沢市古府1-190 FAX.(076)240-6737
静岡営業所 TEL.(054)238-1446(代) 〒422-8037 静岡市駿河区下島152-5 FAX.(054)238-1453
本　社／CS課 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)
名古屋営業所 TEL.(052)871-1671(代) 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所1-3-29 FAX.(052)872-4128
大阪営業所 TEL.(06)6632-2855(代) 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7 FAX.(06)6644-1624
高松営業所 TEL.(087)868-1181(代) 〒760-0079 高松市松縄町1030-6-203 FAX.(087)868-1331
広島営業所 TEL.(082)535-5511(代) 〒733-0032 広島市西区東観音町17-10 2F FAX.(082)535-5513
岡山連絡先 TEL.(086)244-2317(代) FAX.(086)244-4461
福岡営業所 TEL.(092)721-5000(代) 〒810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15 FAX.(092)721-5089
鹿児島営業所 TEL.(099)250-0220(代) 〒890-0052 鹿児島市上之園町8-12 FAX.(099)257-3327

お問い合わせは下記取扱店へ

平成22年5月現在

本カタログに記載の価格には消費税が含まれております。(　)内は消費税抜きの本体価格です。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は消費税の改定ならびに製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。